


アスファルトやコンクリート下に敷く 耐熱防草シート

【防草タケネ耐熱シート】



- 特長 舗装材を直接載せることができる、耐熱防草シートです。舗装下に敷きます。雑草を抑え、舗装の割れを防ぎます。

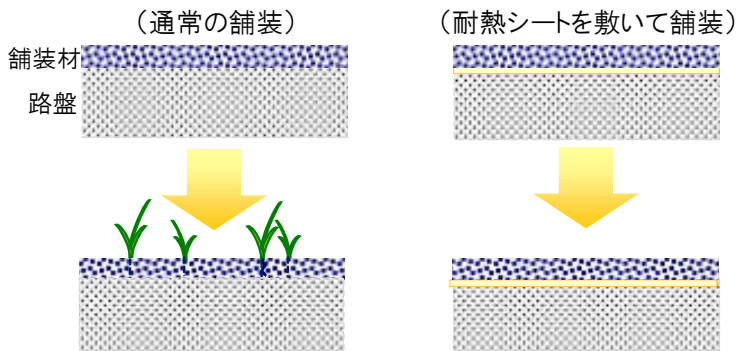

- 仕様 材質: ポリエステル織布
寸法: 幅1.5m × 長50m × 厚0.6mm 75m²/巻
品質: 引張強さ 2,340(N) 耐熱温度 257.6(°C)



- 使用上の注意
 - ・【防草タケネ耐熱シート】は舗装下専用シートです。砂利敷きは、【防草タケネシート】(白色)になります
 - ・舗装厚が薄い場合、転圧時へクラックが入る恐れもあります。

- 耐熱シート固定 専用ピン




Φ6 × 200L

- 作業手順


- ① 路盤上に耐熱シートを置く




- ② 耐熱シートを転がして広げる

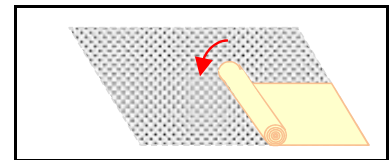


- ③ ピン打ち

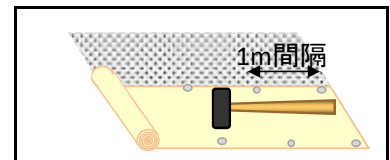


- ④ 2列目以降のシートを敷く

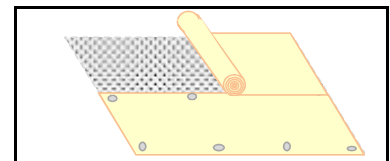

- ⑤ シート周囲の処理

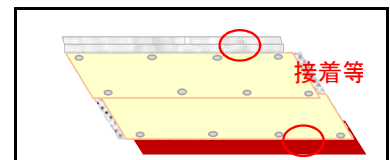

- ⑥ 舗装材を載せる

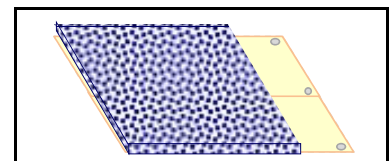

商品に関するお問い合わせ ご注文は

TEL 053-433-5211 FAX 053-433-5212 E-mail main@takene.co.jp

〒431-3114 静岡県浜松市中央区積志町25 ホームページ